

SlimLED Bitec Sens oder SlimLED Sens

Bitec Lichtsysteme®

Eine Entwicklung von Michael Züblin




Erleben Sie den maximalen Lichtkomfort mit Bitec Lichtsystemen®!

Bitec Lichtsysteme erleichtern Ihnen das Leben. Mit den neuen Systemen wird die Vernetzung von Sensoren und Leuchten einfacher und schneller. Vergessen Sie die aufwändige Verkabelung und bilden Sie Gruppen mit einem Knopfdruck!

Für Sie bereit: 20 Komponenten für maximale Effizienz!











)))) SlimLED Bitec Sens

- 1. Drahtlos vernetzen
- 2. Per Kabel parallel Schalten

Sparen Sie Zeit bei Ihrer Installation; mit Bitec Lichtsystemen®!

Die superflachen SlimLED Sensorleuchten schalten das Licht nicht nur automatisch ein und aus, sie senden das Licht auch automatisch weiter. Je nach Gehrichtung, oder je nach Wunsch, werden die Nachbarleuchten automatisch mit eingeschaltet, auch ohne Bewegung im Erfassungsbereich.

Das heisst vorausdenkendes Licht, damit der Besucher niemals ins dunkle tappen muss und auch in dunklen Ecken das Licht vorsorglich eingeschaltet wird.

Vorteil: Die automatische Lichtschaltung und die Vernetzung erfordert weniger Aufwand und keine Kabel. Bieten Sie Ihren Kunden neben der hohen Effizienz auch einen zusätzlichen Lichtkomfort an!

Die einzige, die auch im Aussenbereich zuverlässig ein- und ausschaltet!

Aufgrund der integrierten Bewegungsmelder-Technik schaltet die SlimLED Sens auch im Aussenbereich zuverlässig ein und aus. Fehlschaltungen aufgrund von heiklen HF Meldern und offenen Fenstern fallen weg.

Die SlimLED Sensorleuchte kann mit anderen SlimLED Leuchten parallel geschaltet oder einfach mit der Bitec Technik vernetzt werden.

Mit der 868 MHz Bitec Funktion können bis zu 16 verschiedene Gruppen à 10 Leuchten drahtlos vernetzt werden. Wahlweise können auch die Nachbar-Leuchten einer Sensorleuchte vernetzt werden.

SlimLED Bitec Sens

Nennspannung: 220 bis 240 V / 50 Hz Bitec Vernetzung: 868 MHz, 50 m Lichtleistung: 12 W, 24 W, 36 W Lichtstrom: 1200 lm, 2400 lm, 3600 lm Lichtfarbe: 3000 K oder 4000 K Dimmfunktion 20 % Ruhelicht: 5 Min Schutzart IP 54 Masse: 320 x 50 mm 360° Bewegungsmelder integriert Oeffnungswinkel 120° Reichweite: max. 8 m Lichtregler: 5 bis 2000 lx Zeitrealer: 3 s bis 15 min 2 Level Sicherheitsfunktion Due

SlimLED Bitec

Nennspannung: 220 bis 240 V / 50 Hz Bitec Vernetzung: 868 MHz, 50 m Lichtleistung: 12 W, 24 W, 36 W Lichtstrom: 1000 lm, 2000 lm, 3000 lm Lichtfarbe: 3000 K oder 4000 K Schutzart IP 54 Masse: 320 x 50 mm

Einfaches vernetzen mit Bitec Komponenten von Z-Licht.



















SlimLED Bitec mit Sensor

SlimLED Bitec ohen Sensor


Sensgarde Bitec

Bitec Schaltaktor

Ihre Wahl: Bitec



Z-Licht

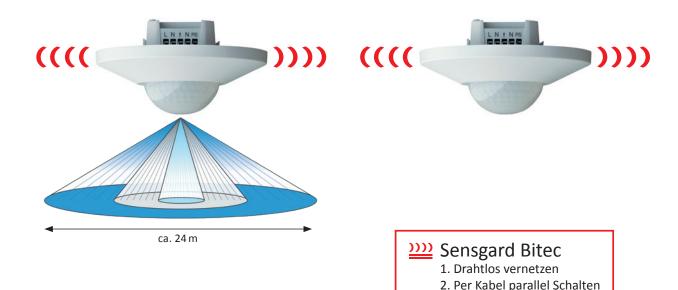

Machen Sie sich das Leben leichter Mit Bitec Lichtsystemen®!

Sensgard Bitec Bewegungsmelder schalten das angeschlossene Licht nicht nur automatisch ein und aus, sie senden das Signal für Licht auch weiter. Je nach Gehrichtung oder je nach Wunsch werden die Nachbar-Sensoren automatisch mit eingeschaltet auch ohne Bewegung im Erfassungsbereich. Das heisst vorausdenkendes, flexibles und sparsames Vernetzen.

Vorteil: Die Vernetzung von Sensoren erfordert weniger Aufwand und weniger Kabel. Bestimmen Sie mit einem Knopfdruck welche Melder zu welcher Gruppe gehören oder welche Nachbaren dazu gehören!

Sensgard Präsenzmelder mit Bitec Funktion



AP Bitec UP Bitec



Die Alleskönner für drahtloses Vernetzen: Schaltaktoren!

Mit dem Schaltaktor BLS vernetzen Sie Lichter drahtlos und mit Leichtigkeit. Gruppen bestimmen und einstellen, ob innerhalb der Gruppe die Nachbarfunktion oder das Zusammenschalten der ganzen Gruppe gewünscht wird. Und nicht nur das; die Schaltaktoren sind gleichzeitig Einbau-, Extenderund Schaltgerät in einem. Mit diesem erhöhen Sie Ihre Funkreichweite oder schalten eine beliebige Leuchte direkt ein. Bauen Sie die Schaltaktoren in eine Leuchte, in eine UP- oder AP Dose ein. Mit ihnen können Sie Sensoren und Leuchten ganz einfach vernetzen drahtlos und nach Gruppen geordnet!

Schaltaktoren von Z-Licht.



Sensgard Bitec

Nennspannung: 230 V/ 50 Hz Schaltleistung: 2000 W Ohmisch 900 VA Induktiv, 600 VA LED Bitec Vernetzung: 868 MHz, 50 m Montagehöhe: 2 - 4 m Erfassungsbereich: 360°/24 m Lichtregler: 2~1000 lx Zeitregler: 1 s, 10 sec ~ 20 min Impuls Funktion: (On 1 sec, Off 9 sec) Aufwärmezeit: 30 sec. Auto mode, Test mode, Impuls Arbeitstemperatur: -10°C ~ 50C° Umgebungstemperatur: -20°C ~ 70°C Prüfart: CE, ROHS Masse: 90 x 90 x 40 mm



Z-Licht



Sparen Sie Zeit bei Ihrer Installation; mit Bitec Lichtsystemen®!

Blanco Sensorleuchten schalten das Licht nicht nur automatisch ein und aus, sie senden das Licht auch per Funk weiter. Je nach Gehrichtung, oder je nach Wunsch, werden die Nachbar-Leuchten oder ganze Lichtgruppen automatisch eingeschaltet.

Das heisst vorausdenkendes Licht, damit der Besucher niemals ins dunkle tappen muss und auch in dunklen Ecken das Licht vorsorglich eingeschaltet wird.

Vorteil: Die automatische Lichtschaltung und die Vernetzung erfordert keine Kabel und ein Minimum an Aufwand!

HF Blanco Bitec
Nennspannung: 220 bis 240 V / 50 Hz
Bitec Vernetzung: 868 MHz, 50 m
Fassung: E27
HF Sensor
Erfassungsbereich: max. 8 m
Schutzart IP 54
Masse: 320 x 50 mm
Lichtregler: 5 bis 2000lx

Zeitregler: 3s bis 15 min

Blanco Bitec
Nennspannung: 220 bis 240 V / 50 Hz
Bitec Vernetzung: 868 MHz, 50 m
Fassung: E27
Schlagfest: IK 10
Schutzart IP 54
Masse: 320 x 50 mm

Drahtlos vernetzen
 Per Kabel parallel Schalten

20 Komponenten erleichtern Ihr Leben!

SlimLED Bitec, Sensgard Bitec, Schaltgerät Bitec, Blanco Leuchten Bitec

| | ArtNr. | Artikel | Brutto EUR | EAN Nummer |
|--|------------|----------------------------------|------------|---------------|
| | 10910 | SlimLED Bitec 12W | 150,00 | 4260615960960 |
| | 10911 | SlimLED Bitec 24W | 170,00 | 4260615960977 |
| | 10912 | SlimLED Bitec 36W | 190,00 | 4260615960984 |
| | 10913 | SlimLED Bitec Sens 12W | 170,00 | 4260615960991 |
| | 10914 | SlimLED Bitec Sens 24W | 190,00 | 4260615961004 |
| | 10915 | SlimLED Bitec Sens 36W | 210,00 | 4260615961011 |
| | 11040 | HF Blanco Bitec Glas E27 | 75,00 | 4260615961073 |
| | 11041 | Blanco Bitec Glas E27 | 60,00 | 4260615961080 |
| | 11042 | HF Blanco Bitec PC E27 IK10 | 85,00 | 4260615961097 |
| <u> </u> | 11043 | Blanco Bitec PC E27 IK10 | 70,00 | 4260615961103 |
| | 11167 | Sensgard 360 Bitec 24m AP | 130,00 | 4260615961516 |
| | 11168 | Sensgard 360 Bitec 24m UP | 120,00 | 4260615961523 |
| | 11169 | Sensgard 360 Bitec 24m EB | 120,00 | 4260615961530 |
| | 11170 | Sensgard 360 Bitec 8m AP | 120,00 | 4260615961547 |
| | 11171 | Sensgard 360 Bitec 8m UP | 110,00 | 4260615961554 |
| | 11172 | Sensgard 360 Bitec 8m EB | 110,00 | 4260615961561 |
| THE MANDE | 11180 | Schaltbox Bitec 868 | 40,00 | 4260615961578 |
| The state of the s | 11181 | Schaltaktor Bitec 868 | 35,00 | |
| | 10950 | Hallenleuchte Lumiqs 180W 21'000 | 900,00 | 4260615961158 |
| | 10951 | Hallenleuchte Lumiqs 108W 11'000 | 600,00 | 4260615961165 |
| | Preise Bru | utto EUR, zuzüglich MwSt | | |